




Плоское исполнение - глубина устройства всего 20 мм!

EAN код

RFTC-10/G:	8595188142861 (устройство, белая панель, белая рамка)
RFTC-10/G белый:	8595188145329 (устройство, панель)
RFTC-10/G слоновая кость:	8595188145336 (устройство, панель)
RFTC-10/G лёд:	8595188145343 (устройство, панель)
RFTC-10/G жемчуг:	8595188145350 (устройство, панель)
RFTC-10/G алюминий:	8595188145367 (устройство, панель)
RFTC-10/G серый:	8595188145374 (устройство, панель)


Технические параметры RFTC-10/G	
Напряжение питания:	2 x 1.5V батарея AAA
Срок службы батареи:	2 года
Коррекция температуры:	2 кнопки V / ^
Диапазон коррекции температуры:	$\pm 10^{\circ}\text{C}$
Дисплей:	LCD, знаковый / см описание дисплея
Подсветка:	ДА / активный - синий
Индикация передачи / функции:	символы
Вход для измерения t° :	1x встроенный датчик
Диапазон и точность измерения t° :	0... + 55 $^{\circ}\text{C}$; 0.3 $^{\circ}\text{C}$ от диапазона
Частота сигнала:	868 МГц
Способ передачи сигнала:	обратная связь
Дистанция в своб. пространстве:	до 100 м
Миним. удалённость управления:	20 мм
Другие данные	
Макс. кол-во упр.элементов RFSA-6х:	1
Программ:	x
Рабочая температура:	0 ... + 55 $^{\circ}\text{C}$
Рабочее положение:	на стену
Монтаж:	наклеивание / прикручивание
Степень защиты:	IP20
Степень загрязнения:	2
Размеры: Панель - пластик	85 x 85 x 20 мм
Рамка - мет, стекло, дерево, гранит	94 x 94 x 20 мм
Вес:	66 гр. (без батареи)
Нормы соответствия:	EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 директива RTTE, NV.426/2000Sb (директива 1999/ES)

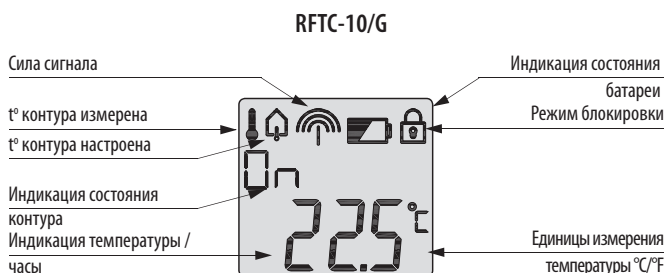Описание дисплея

- регулятор t° RFTC-10/G служит простым решением управления температурой в комнате, доме
- RFTC-10/G - это простой регулятор температуры и может использоваться двумя способами:
 - а) С коммутирующими элементами RFSA-6х, RFSC-61, RFUS-61 где на основании настроенной температуры включает/выключает отопительное оборудование
 - б) Встроенный датчик измеряет t° в комнате. При коррекции t° пошлет команду на панель RF Touch, которая, с помощью коммутирующего элемента, изменит t° помимо настроенной программы ($\pm 10^{\circ}\text{C}$).
- управление осуществляется кнопками V/^, простые символы (температура, батарея, режим,...) отображаются на подсвеченном LCD дисплее
- регулятор питается от батареи - 2xAAA1.5V
- плоская задняя часть устройства (см. картинку) позволяет разместить его на любом месте, где необходимо измерять температуру
- дизайн рамки Logus⁹⁰ предлагается в люксовом исполнении (стекло, дерево, камень, металл) с возможностью размещения в многоместные рамки


Пример применения простого регулятора температуры RFTC-10/G

ЛЕГЕНДА: Питание от батареи позволяет поместить регулятор RFTC-10/G произвольно в интерьере.

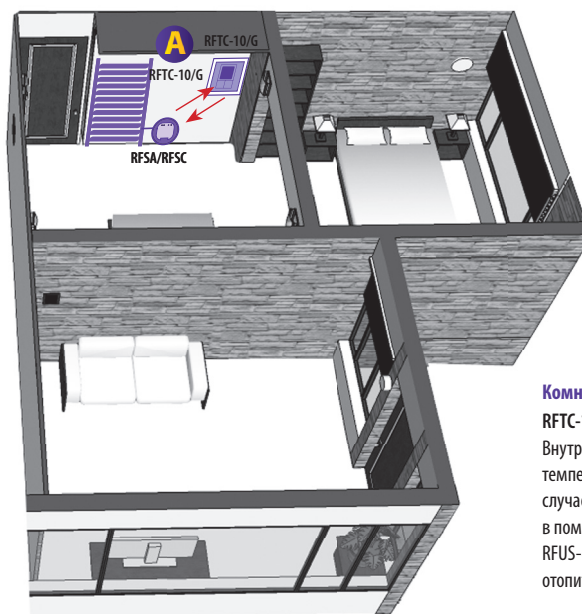

Комната A
RFTC-10/G

Внутренний датчик измеряет температуру в помещении, в случае изменения температуры в помещении RFSA-6х, RFSC-61, RFUS-61 напрямую включают отопительное оборудование.

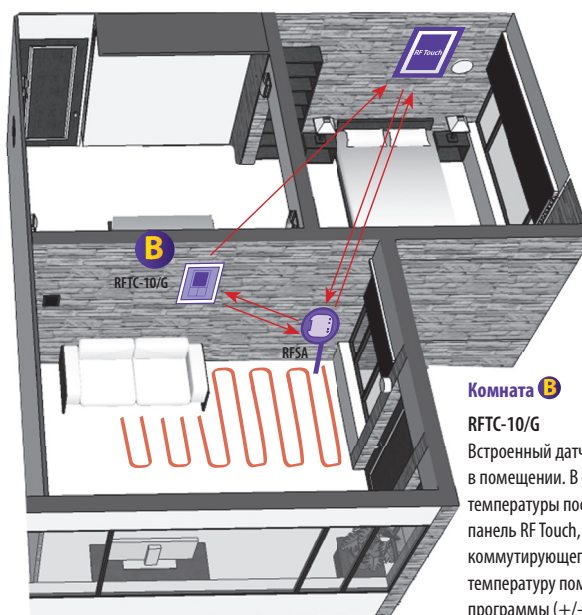

Комната B
RFTC-10/G

Встроенный датчик измеряет температуру в помещении. В случае коррекции температуры посылает команду на панель RF Touch, которая, с помощью коммутирующего элемента, изменит температуру помимо настроенной программы ($\pm 10^{\circ}\text{C}$).