

# theLuxa R180 WH

Арт. №: 1010200

**theben**  
energy saving comfort

## Датчики присутствия и Датчики движения Датчики движения Уличный

### Описание

- ИК датчик движения врезного монтажа на стену
- Угол зоны обнаружения 180°
- Уличное исполнение: IP55.
- Защита от несанкционированного доступа благодаря надежной конструкции корпуса.
- Передняя крышка с замком.
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения.
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью накладок на линзу.
- Смешанное измерение освещенности: подходит для всех типов ламп - галогенных, люминесцентных, светодиодных.
- Реле с технологией zero-cross switching позволяет подключить больше нагрузки и увеличивает срок службы устройства.
- Функция "Тест" для правильной настройки размеров зоны обнаружения.
- Возможна установка в стандартную монтажную коробку (60 мм).
- Простой и быстрый монтаж "одной рукой".
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования.
- Клемма для РЕ для заземляющего проводника.



### Технические характеристики

theLuxa R180 WH	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	2 – 200 lx
Коммутационная способность	10 A при 230 В AC, cos φ = 1
Угол зоны обнаружения	180°
высота установки	2,5 m
Задержка отключения освещения	2 s-30 min
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	500 VA

theLuxa R180 WH	
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	500 W 60 µF
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	500 VA
Нагрузка люминесцентных ламп (Электронный балласт)	500 W
Энергосберегающие лампы	500 W
Светодиодные лампы < 2 W	50 W
Светодиодные лампы 2-8 W	500 W
Светодиодные лампы > 8 W	500 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1010200](http://www.theben.ru/продукт/1010200)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

05.11.2020


Страница 1 of 3

# theLuxa R180 WH

Арт. №: 1010200


**theben**  
energy saving comfort

## Пример подключения

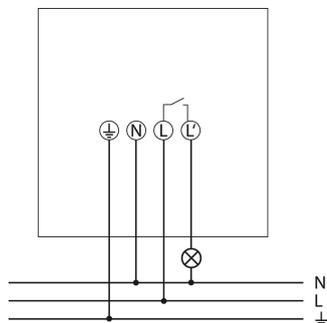

## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Диагональ (t)	Head on to (R)
2,5 m	12 m	5 m

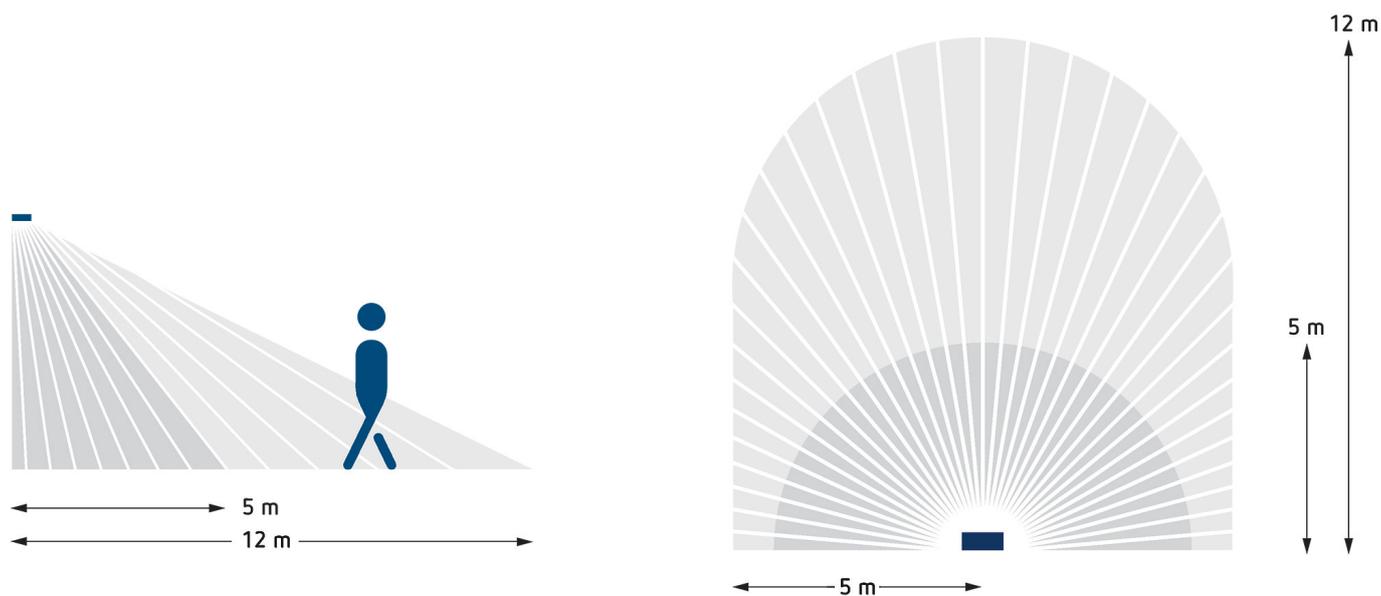

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1010200](http://www.theben.ru/продукт/1010200)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


05.11.2020  
Страница 2 of 3

# theLuxa R180 WH

Арт. №: 1010200

**theben**  
energy saving comfort

## Чертежи

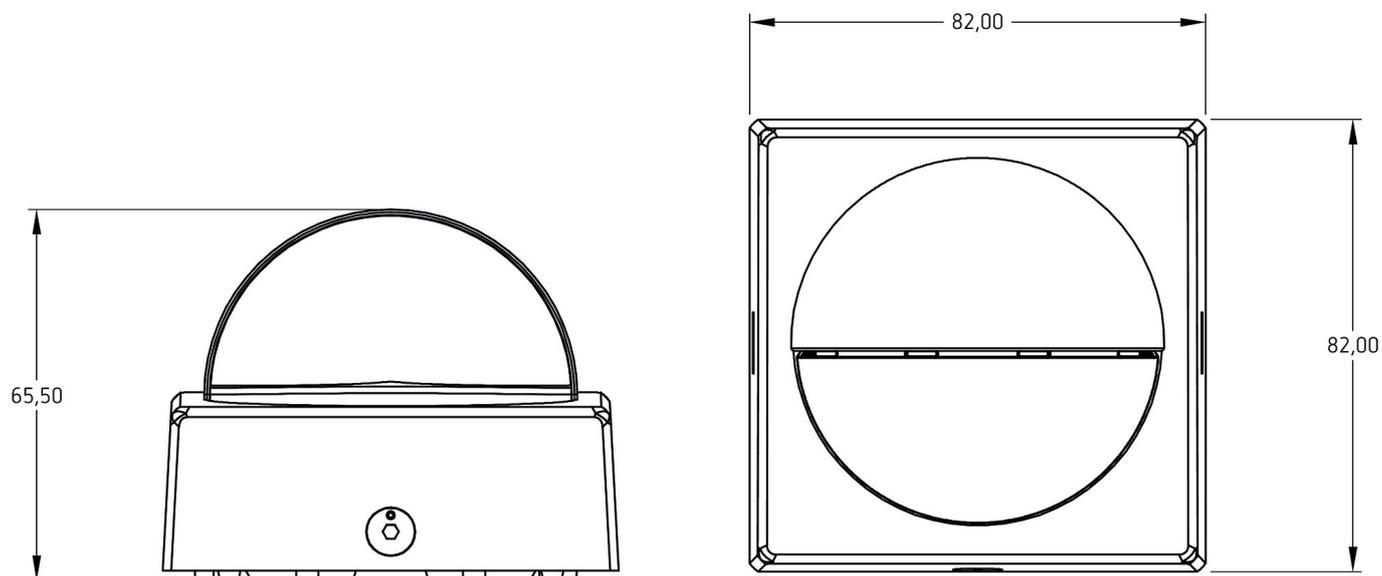

## Аксессуары

Corner angle 10 WH

Арт. №: 9070969



Spacer 10 WH

Арт. №: 9070971



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: [www.theben.ru/продукт/1010200](http://www.theben.ru/продукт/1010200)

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

05.11.2020  
Страница 3 of 3